

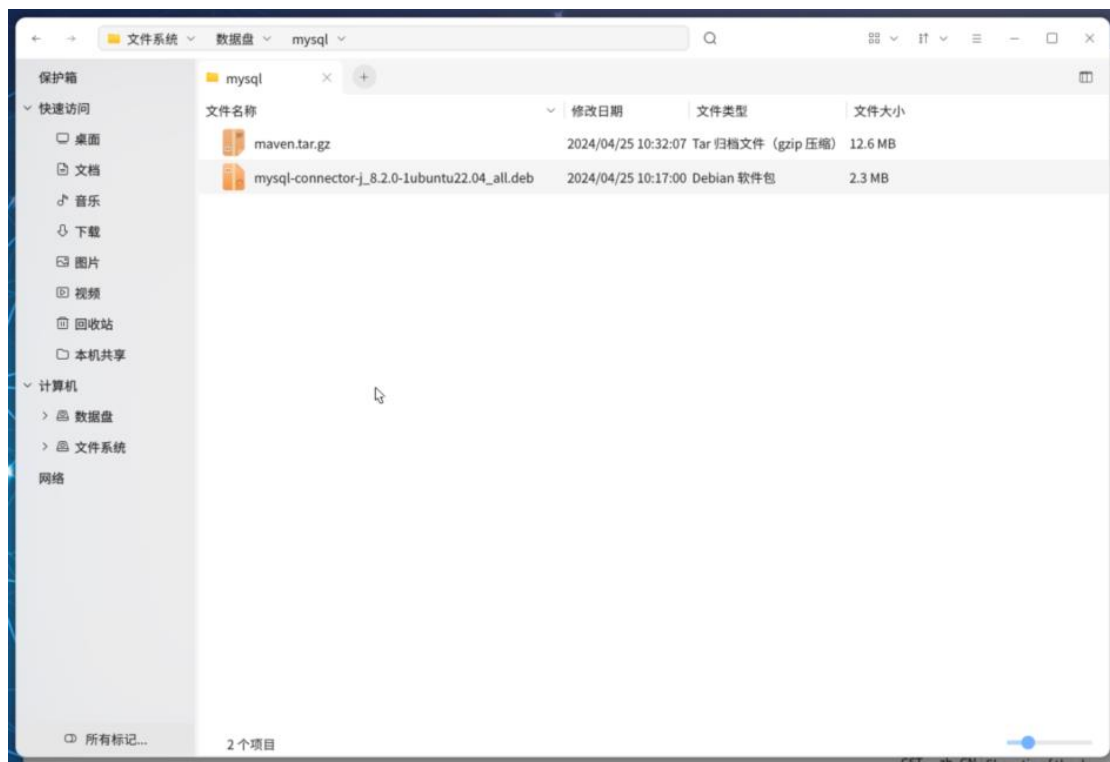


由于 dbeaver 需要在不联网的情况下无法安装驱动
操作步骤


1、在数据盘新建文件夹，将需要的安装包拷贝到文件夹里面

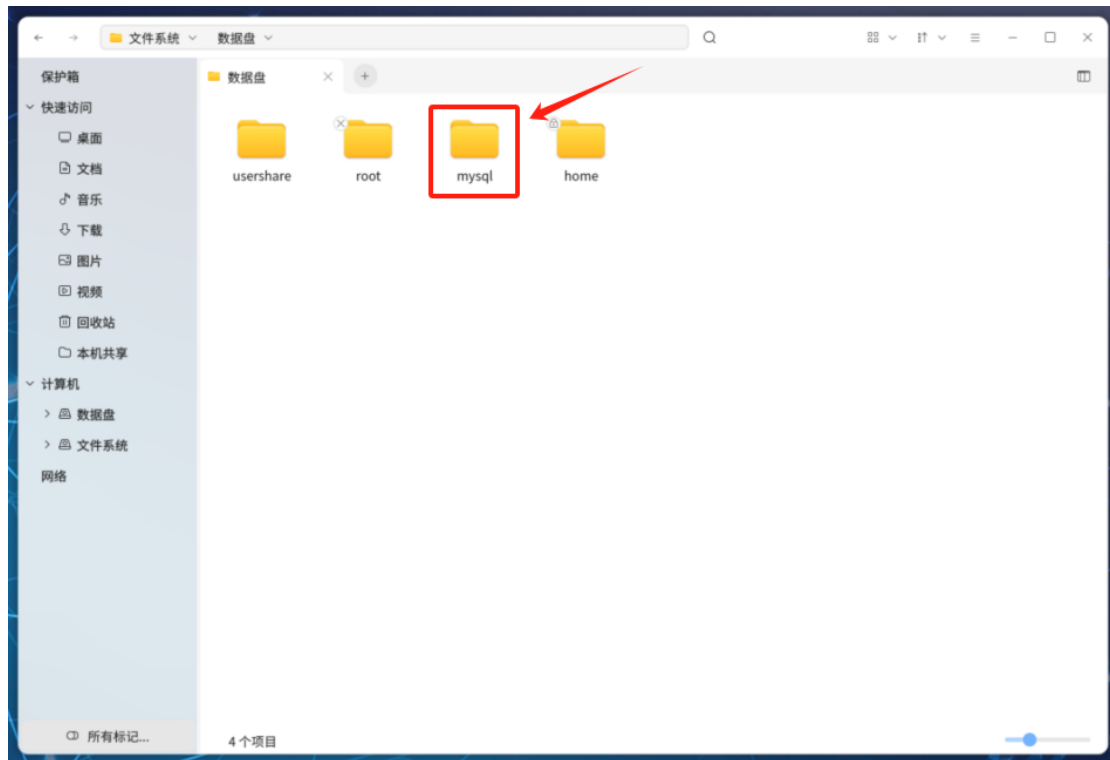

2、解压 maven.tar.gz 包

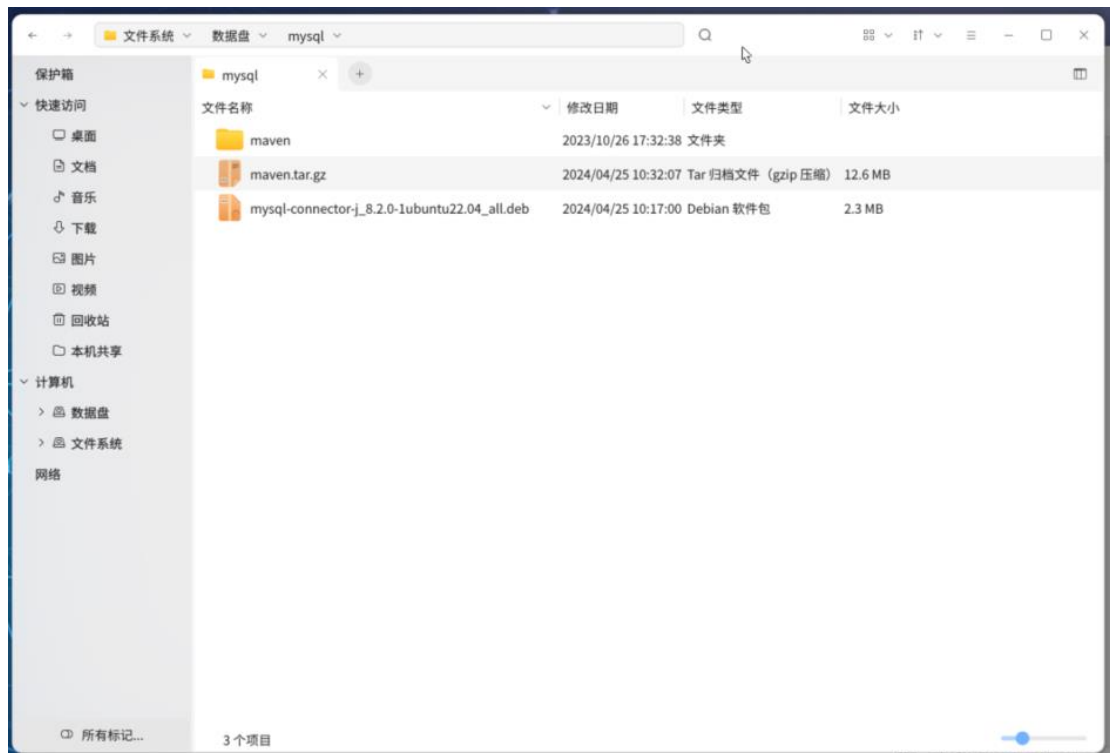


3、右击文件夹空白处打开终端

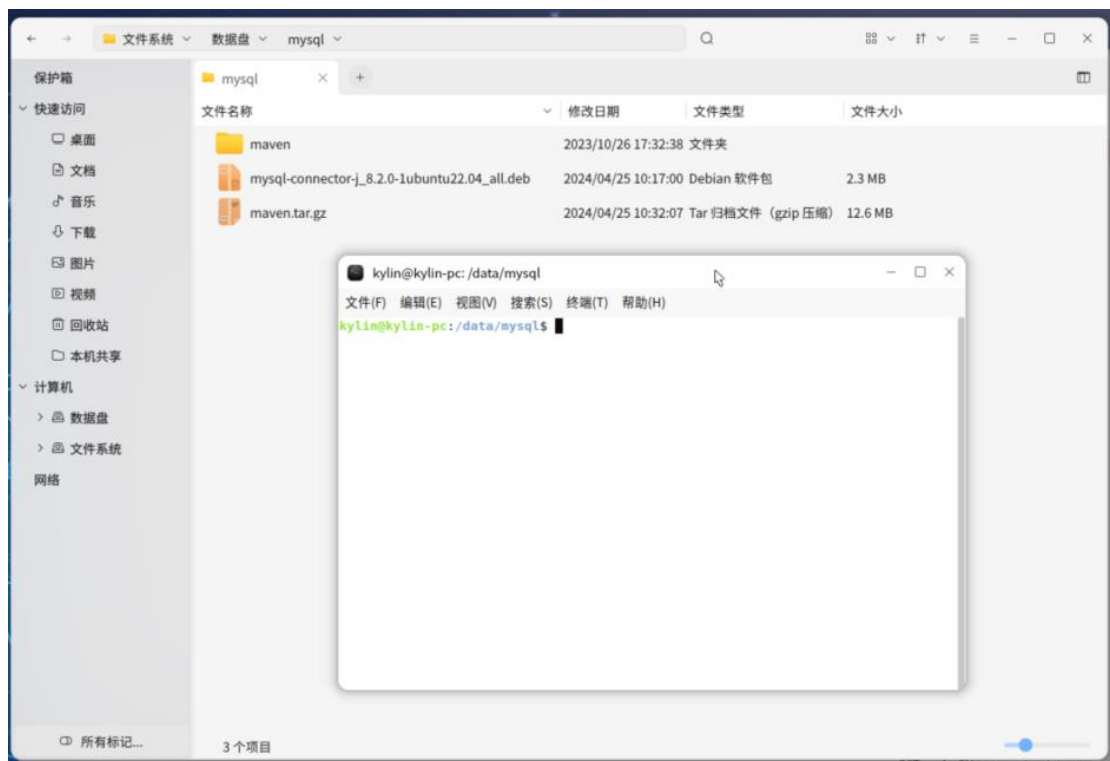


4、安装


sudo dpkg -i *.deb (密码是开机密码, 并且是隐藏的, 输完回车即可)

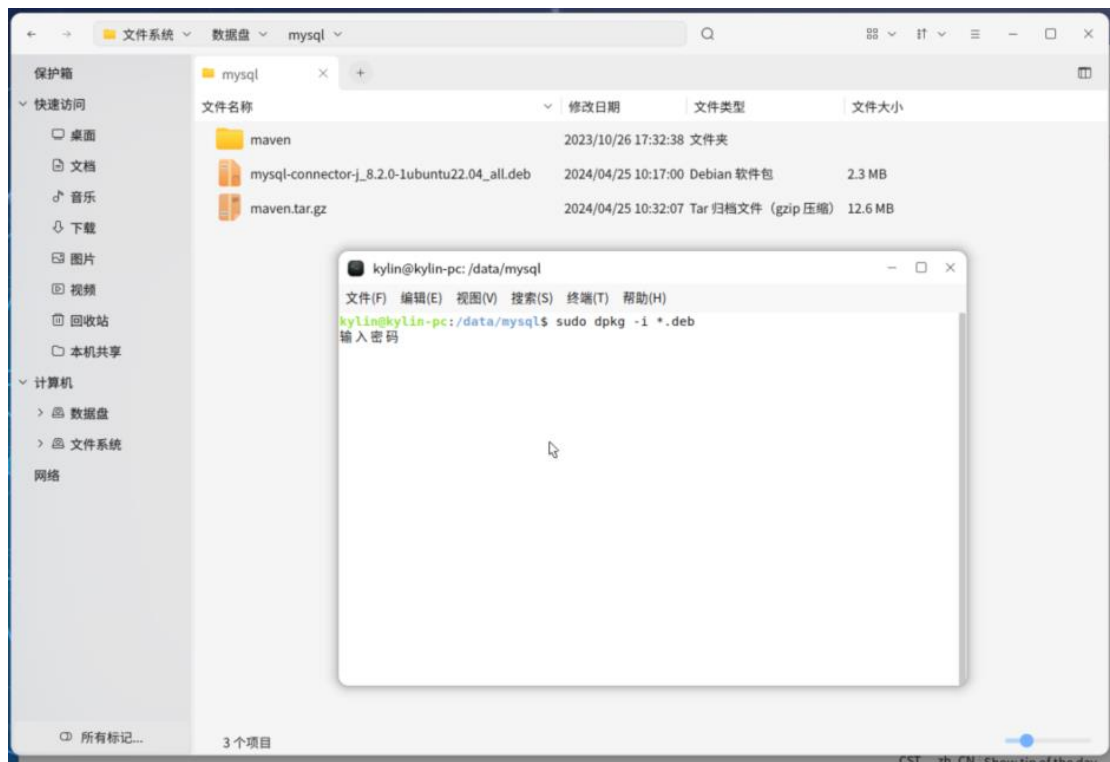


5、安装完成

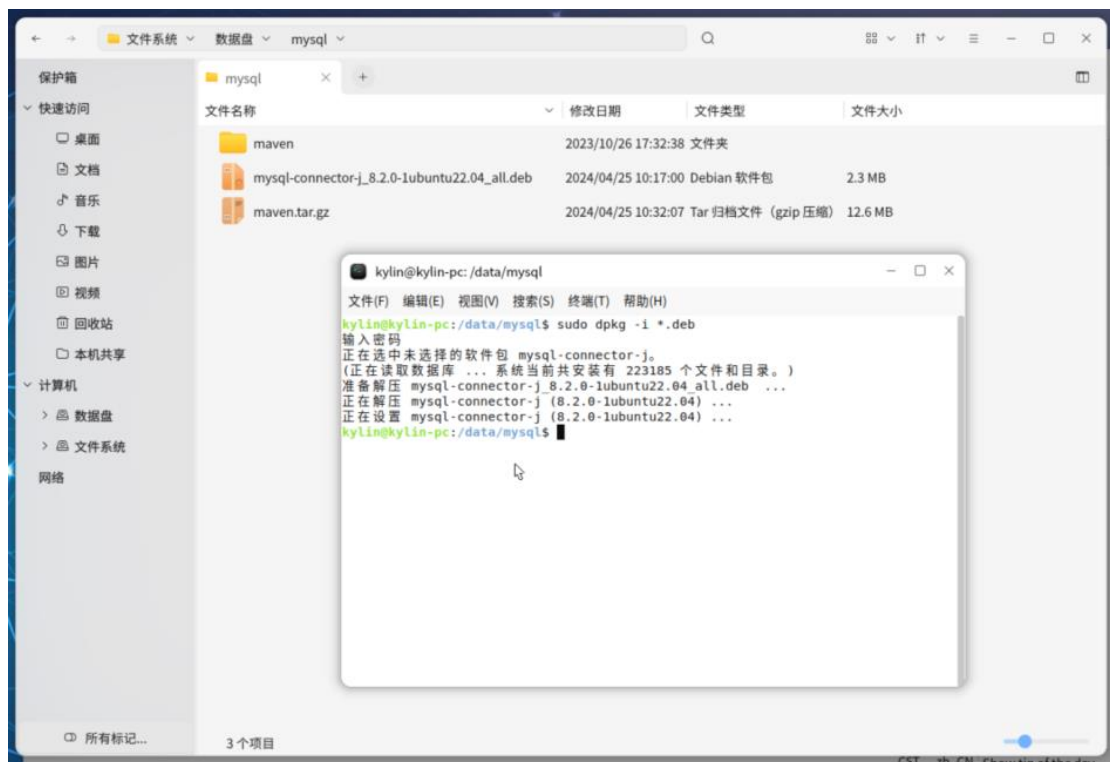



6、打开 dbeaver 工具—数据库—驱动管理器

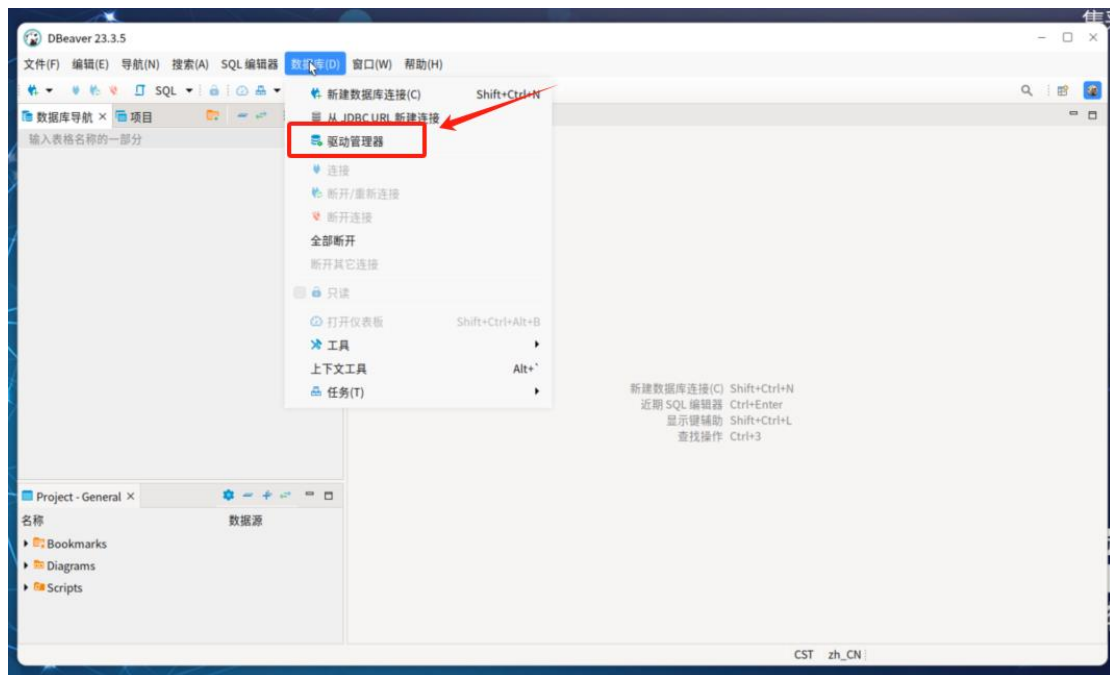


7、选择 mysql — 编辑

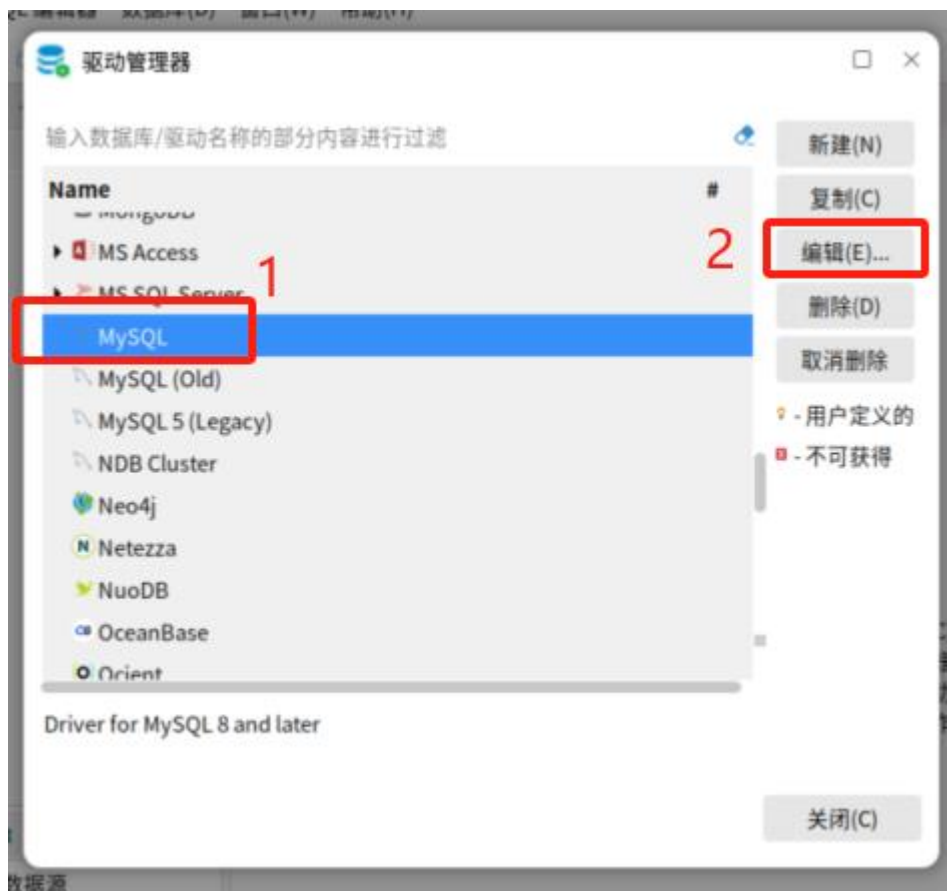


8、删掉所有的库，重新添加

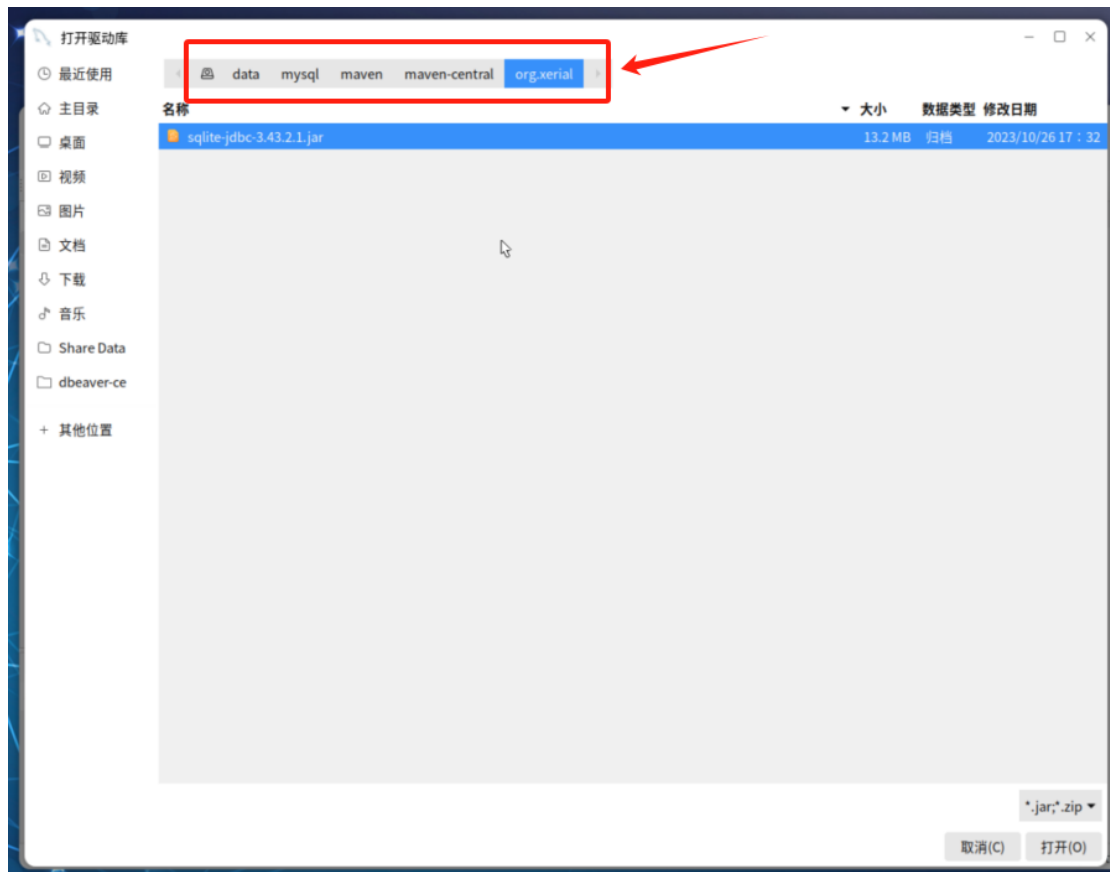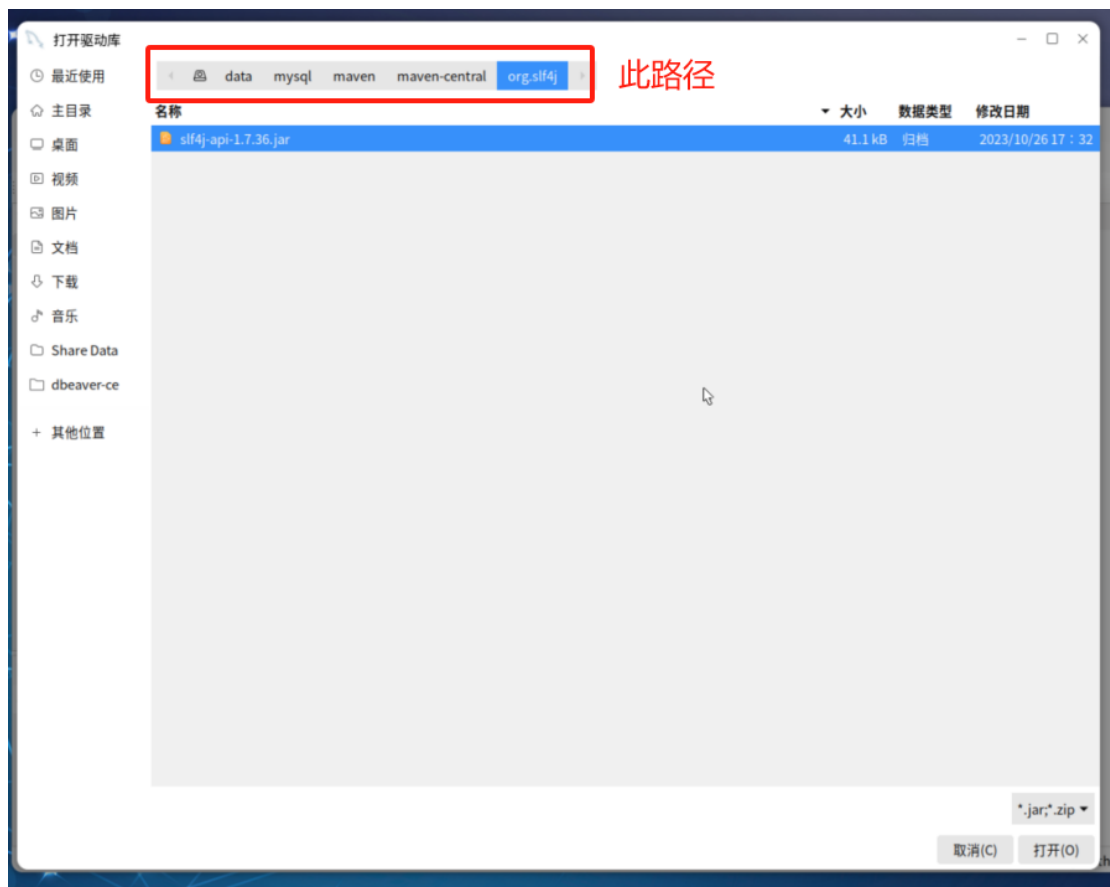

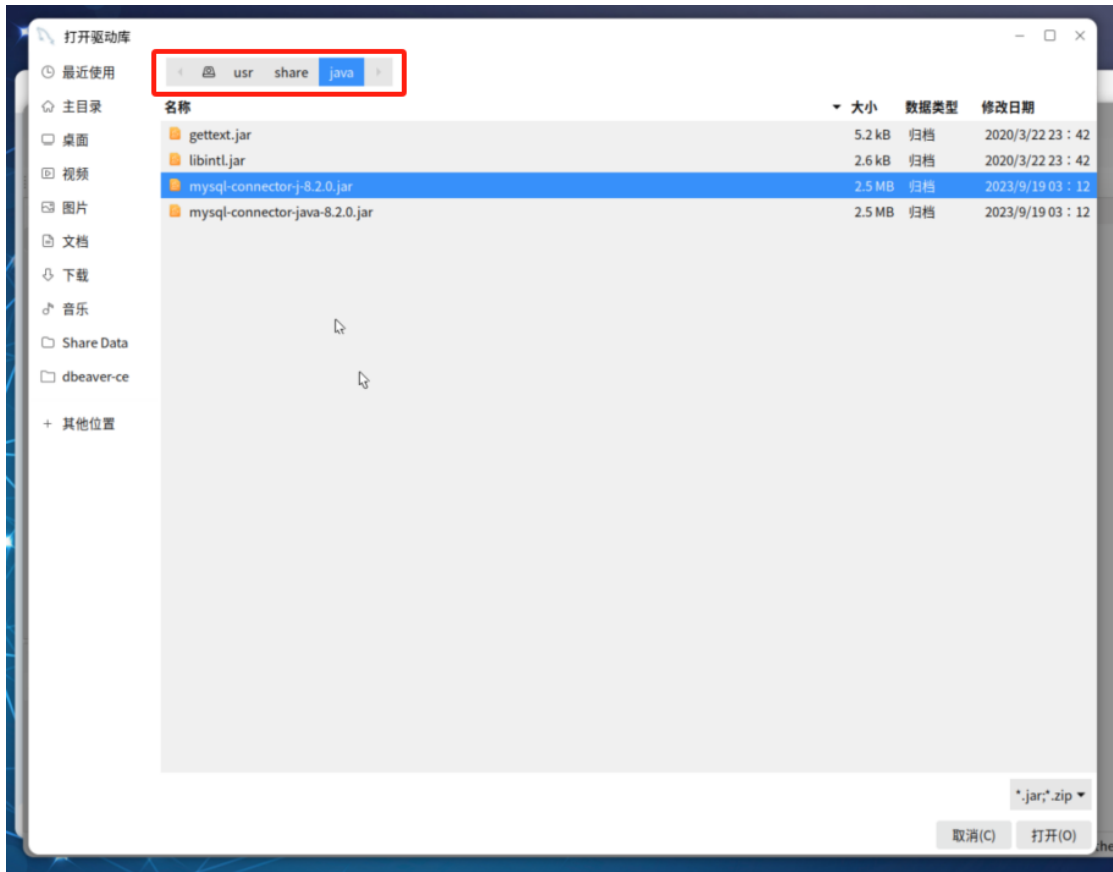

9、添加完成后，如下图所示

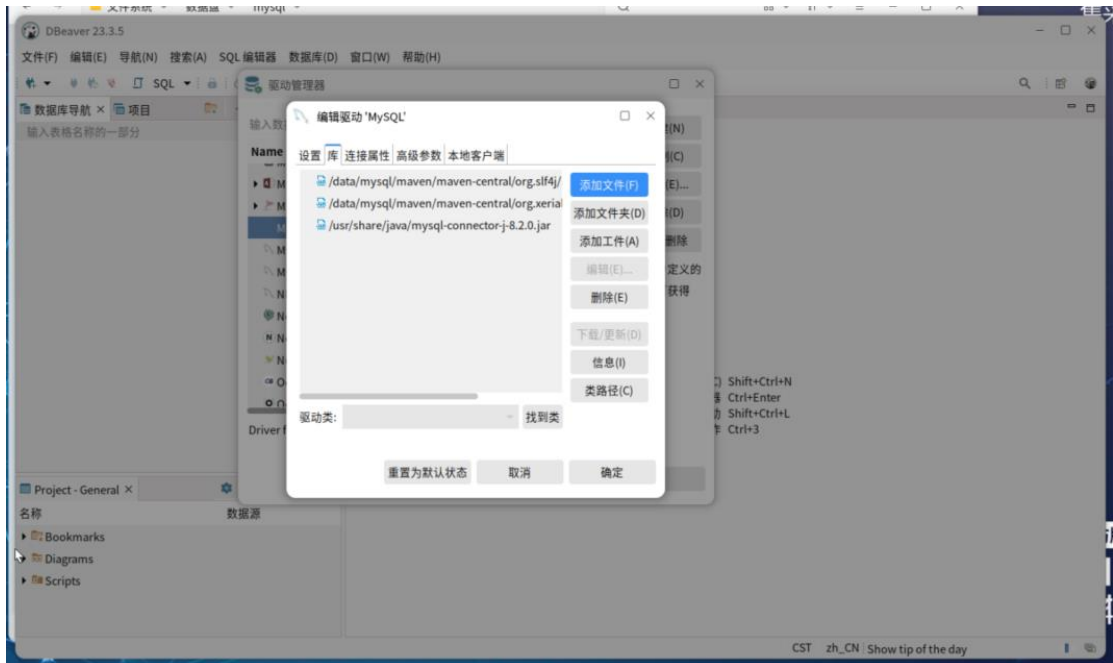

10、添加 mysql 数据库

