


如下图所示，任务栏消失看不到




操作步骤

1、右击桌面空白处打开终端

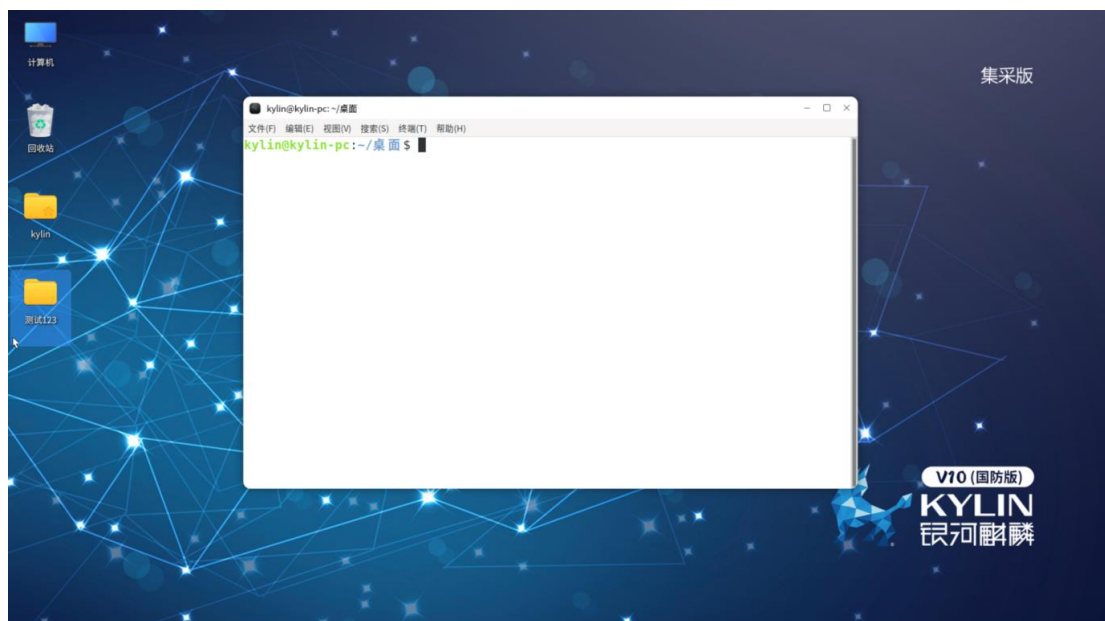

2、查看包状态

可以查看到 **ukui-panel** 包被卸载了（ukui-panel 是管理任务栏的包）

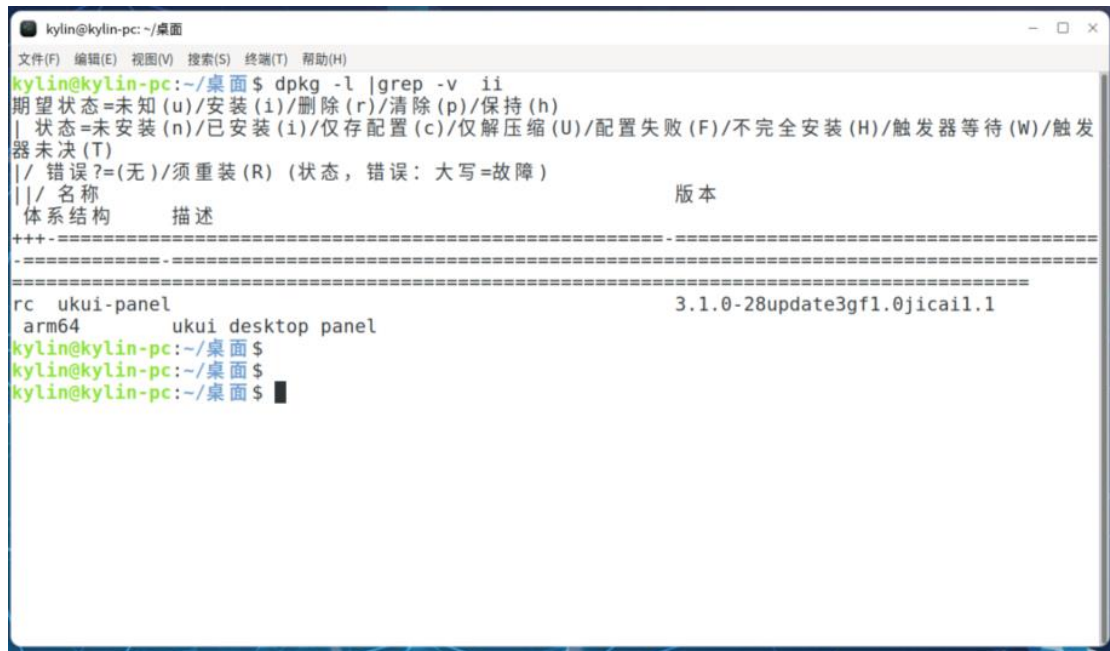


```
kylin@kylin-pc:~/桌面
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
kylin@kylin-pc:~/桌面$ dpkg -l |grep -v ii
期望状态=未知(u)/安装(i)/删除(r)/清除(p)/保持(h)
| 状态=未安装(n)/已安装(i)/仅存配置(c)/仅解压缩(U)/配置失败(F)/不完全安装(H)/触发器等待(W)/触发器未决(T)
|/ 错误?=(无)/须重装(R) (状态, 错误: 大写=故障)
||/ 名称
体系结构 描述 版本
-----
rc ukui-panel 3.1.0-28update3gf1.0jicai1.1
arm64 ukui desktop panel
kylin@kylin-pc:~/桌面$
kylin@kylin-pc:~/桌面$
kylin@kylin-pc:~/桌面$
```

3、重新安装 **ukui-panel** 包，将软件光盘挂载


4、将 ukui-panel 包拷贝到桌面

打开光盘，手动复制到桌面

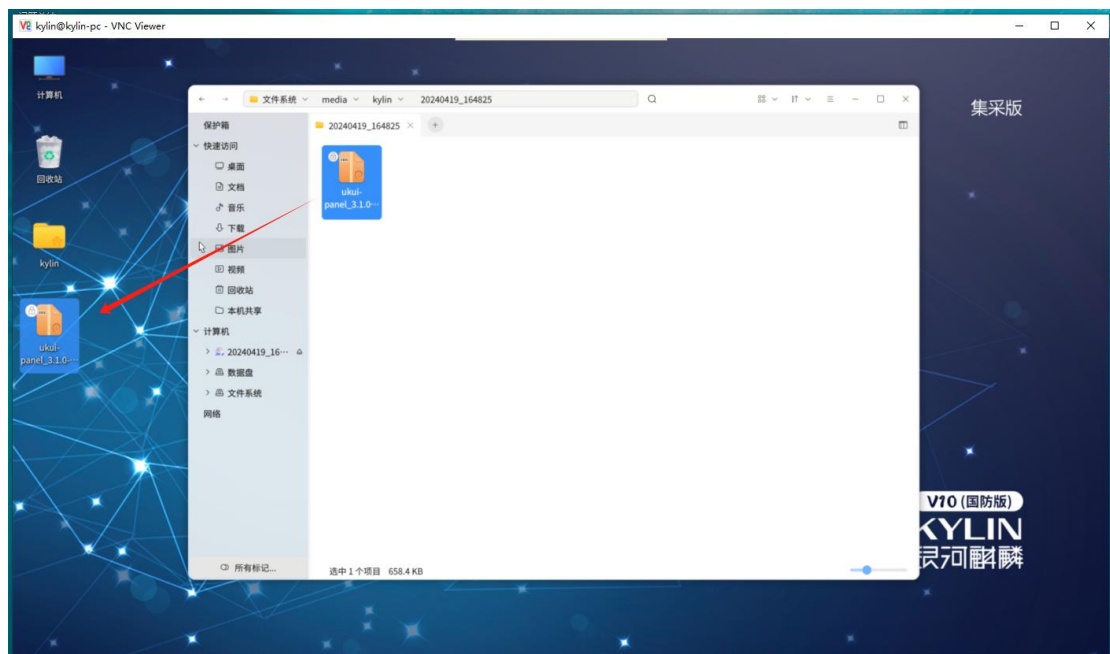

5、右击桌面空白处打开终端，执行命令


`sudo dpkg -i ukui-panel*.deb`

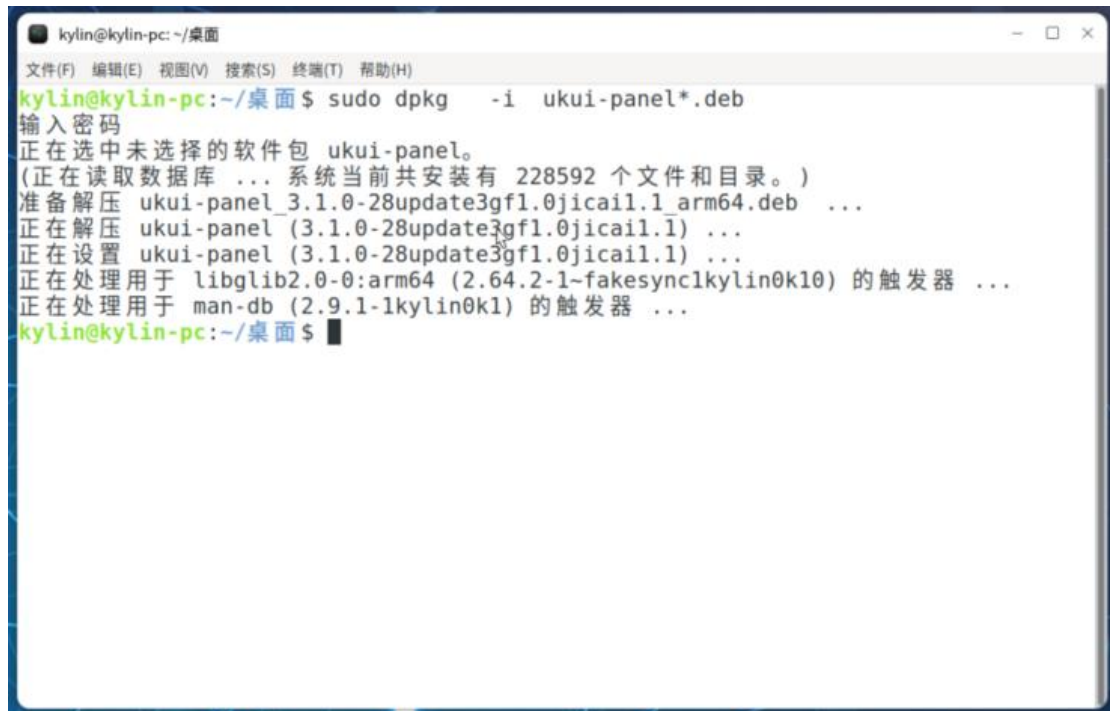

```
kylin@kylin-pc:~/桌面
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
kylin@kylin-pc:~/桌面$ sudo dpkg -i ukui-panel*.deb
输入密码
正在选中未选择的软件包 ukui-panel。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 228592 个文件和目录。)
准备解压 ukui-panel_3.1.0-28update3gf1.0jicail.1 arm64.deb ...
正在解压 ukui-panel (3.1.0-28update3gf1.0jicail.1) ...
正在设置 ukui-panel (3.1.0-28update3gf1.0jicail.1) ...
正在处理用于 libglib2.0-0:arm64 (2.64.2-1-fakesync1kylin0k10) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1) 的触发器 ...
kylin@kylin-pc:~/桌面$
```


6、重启服务

`sudo systemctl restart lightdm` 回车

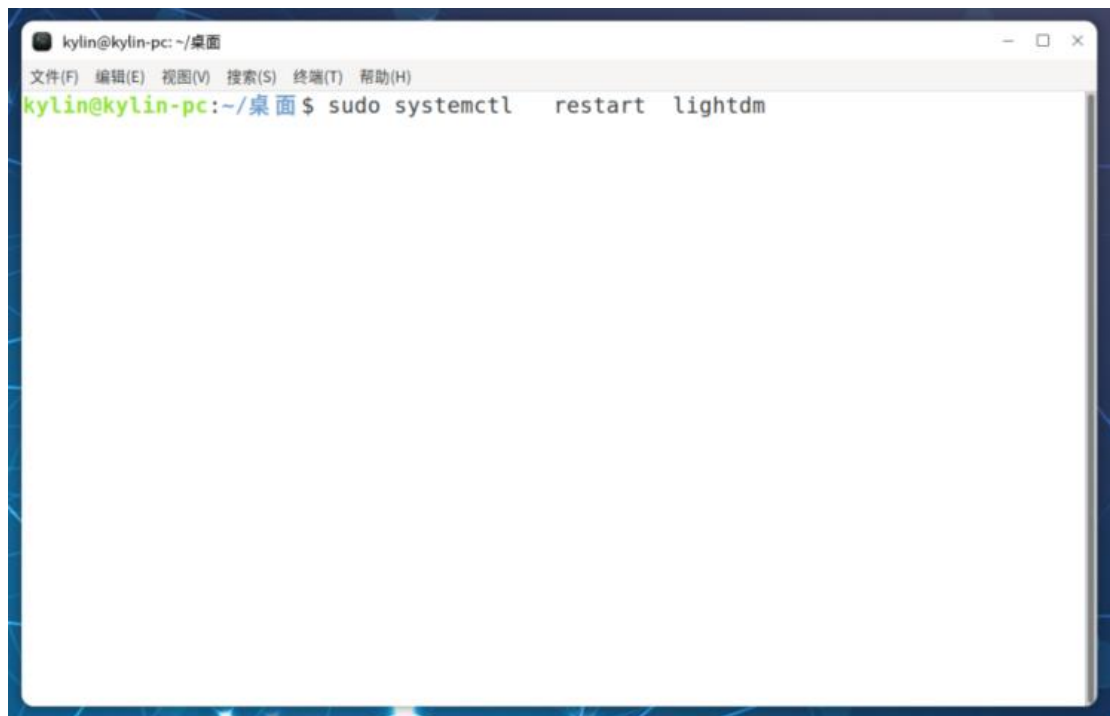

```
kylin@kylin-pc:~/桌面
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
kylin@kylin-pc:~/桌面$ sudo systemctl restart lightdm
```

7、登录查看

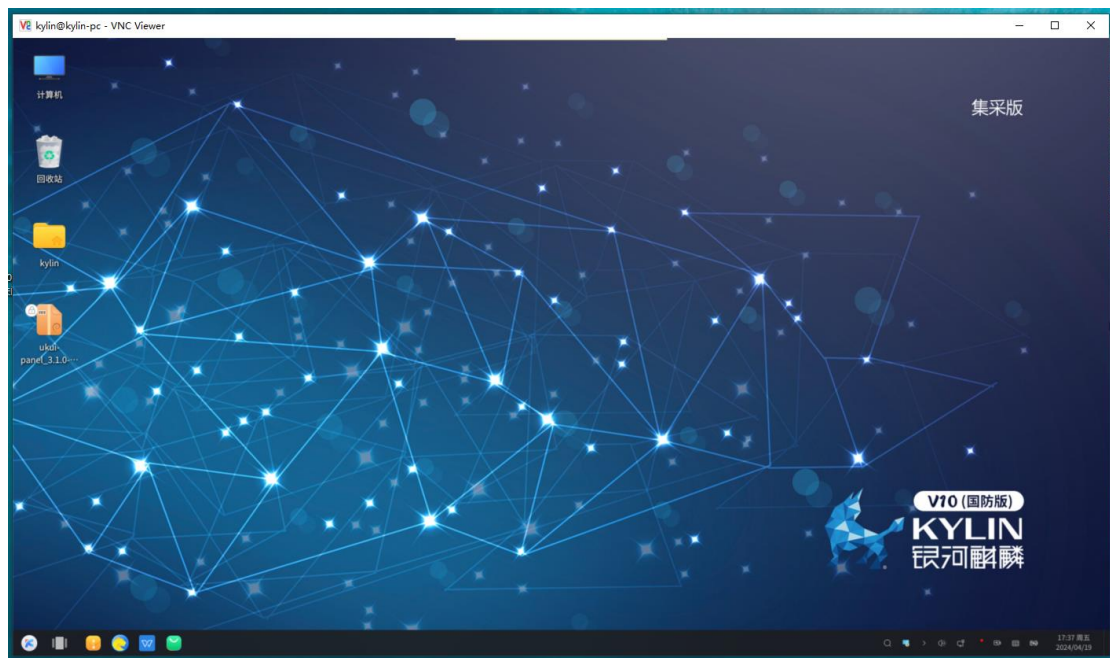

至此，修复完成